

SCHEDA TECNICA


Apparecchio di emergenza

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING


PRODIGY

Codice articolo **PR2901**

CE  IP42 IK08

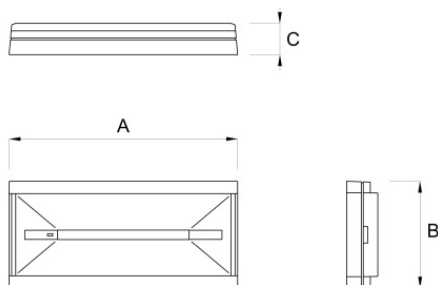

A=243mm B=114mm C=33mm

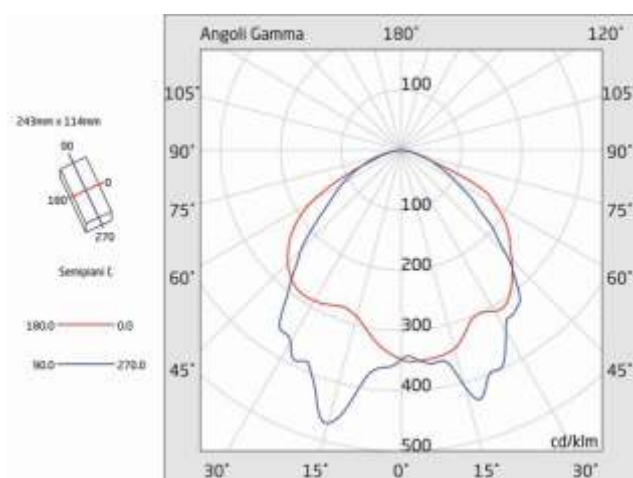

Descrizione apparecchio

- PRODIGY 1/1,5/2/3H SE IP42 CONNECT

Caratteristiche tecniche

- Funzione: Connect (autonomo con autodiagnosi e connettività di tipo Wi-Fi)
- Autonomia: 1h/1,5h/2h/3h selezionabile
- Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente)
- Flusso luminoso medio in emergenza: 120/120/120/120lm
- Flusso luminoso minimo in emergenza (EN 60598-2-22): 120lm
- Batteria: Li-FePO4 3,2V 1,5Ah
- Tipo batteria: Litio ferro fosfato
- Tempo di ricarica batteria: 12h
- Battery status: segnalazione eventuale batteria non collegata
- Alimentazione: 230Vac
- Potenza assorbita con batteria carica: 0,25W
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP42
- Grado di protezione contro impatti meccanici: IK08
- Temperatura di funzionamento: da +5°C a +40°C
- Colore: Bianco
- Colore prodotto personalizzabile su richiesta
- Distanza di visibilità con pittogramma (EN 1838): 17 m
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384
- Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: parete, soffitto, bandiera*, binario elettrificato*, blindo luce*, incasso*, inclinazione a 45 gradi* (* con accessorio)
- Garanzia 5 anni

Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 10 LED
- Temperatura colore: 6000K

Caratteristiche aggiuntive

- Apparecchio connesso al Cloud Linergy
- App Spy Manager: gestione fino a 50 apparecchi per singolo SSID; test funzionali e di autonomia; on/off rest mode; monitoraggio costante dello stato di salute degli apparecchi



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via California, 21 - 63066 Grottammare (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 09/07/2025

SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza

PRODIGY

Codice articolo **PR2901**

Accessori di montaggio



A005

ACCESSORIO PER BARRA ELETTRIFICATA



A014

GRIGLIA DI PROTEZIONE



A023

SCATOLA INCASSO MURO PRODIGY - RAL 6019



A038

KIT CARTONGESSO E CONTROSOFFITTO PRODIGY



A039

KIT BIFACCIALE DI SEGNALAZIONE PER PRODIGY



A043

RACCORDO TUBO SCATOLA D=16/20MM IP42 + IP65



A047

STAFFA PER FISSAGGIO A BANDIERA



A092

KIT METALLICO PER INSTALLAZIONE A 45 GRADI



A310

ADATTATORE BIANCO PER BINARIO ELETTRIFICATO

A367

ADATTATORE NERO PER BINARIO ELETTRIFICATO

Pittogrammi



A171

PITTOGRAMMA PER PRODIGY FRECCIA SINISTRA



A172

PITTOGRAMMA PER PRODIGY FRECCIA DESTRA



A173

PITTOGRAMMA PER PRODIGY FRECCIA BASSO



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via California, 21 - 63066 Grottammare (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 09/07/2025